Celosía
EN ALUMINIO

Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación. Es ideal como cierre de vanos y vacíos entre muros, vallado de jardines, sistema tradicional de cerrado de orificios para la ventilación, todo ello logrando una buena entrada de luz.

FACHADAS

Celosía
EN ALUMINIO

Beneficios

- Fácil de instalar
- Liviano
- Personalizable en colores
- Reciclable
- Adaptable

Aplicaciones

- Fachadas
- Ventilación
- Cielorrasos
- Aplicaciones decorativas

Especificaciones técnicas

Longitud	5,8 mts
Numero de láminas por ml	23
Peso	10kg/m²

DISTANCIAS MÁXIMAS DE INSTALACIÓN

A*	Máxima separación entre centros de soportes	1.200 mm
B*	Máxima separación entre centro soporte – lama	300 mm
C*	Distancia máxima entre puntos de fijación	1.500 mm*

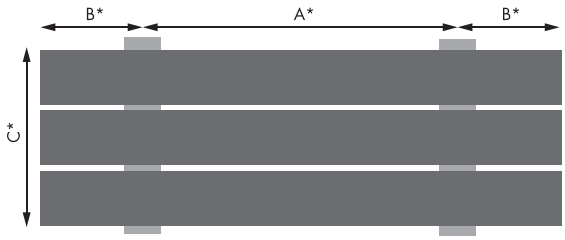

• Cuando la distancia sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural adecuado a cada instalación.

• ATENCIÓN: si el valor excede del indicado, hay que instalar un perfil estructural fijado al soporte según proyecto.

• Ensayo realizado con soporte doble 40×40.

Colores

Para más opciones de color consultar con nuestro departamento técnico.

Resistencia a las cargas de viento

MATERIAL	DIMENSIONES (H x L)	CLASE
Aluminio	1.800 mm x 1.500 mm	6

UNE-EN 13659:2004
Resistencia a las cargas de viento

UNE-EN 1932:2001
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad



Lama V-5



Instalación paso estándar

Accesorios



Soporte de fijación 5,9 mts

Tapones V-5

FACHADAS

@arkoscolombia
arkos.com.co

Celosía
EN ALUMINIO

Garantía

La Celosía de aluminio tiene una garantía de 5 años

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

CENTER
310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co
*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia
@arkoscenter
arkos .com .co
112022#####