Ekowood®
WALLPANEL® LISO

Sistema de revestimiento en **WPC** encapsulado de uso externo con fijación oculta, con apariencia de madera 100% natural, que proporciona una mayor resistencia ante los arañazos, manchas y desgaste del material, imitando no solo la imagen sino también las fibras originales de la madera; reduciendo el mantenimiento y otorgando una excelente estabilidad en su color.

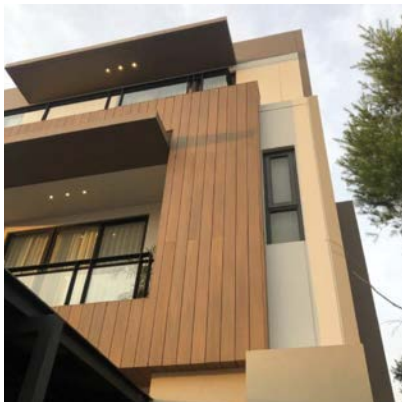

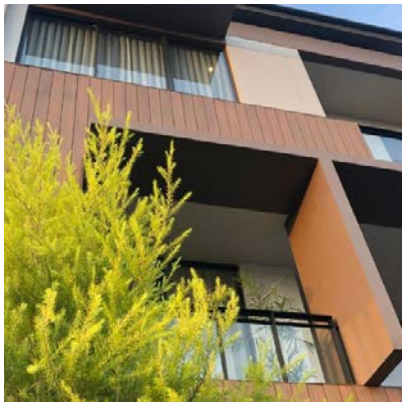

Ekowood®

WALLPANEL® LISO

Beneficios

- Sistema de fijación oculta
- Resistente a la intemperie
- Amigable con el ambiente
- Fácil de instalar
- No usa pinturas o pegantes
- Apariencia natural
- Durabilidad
- Diseño novedoso
- No se astilla
- Anti termitas

Aplicaciones

- Fachadas
- Cielos rasos
- Revestimientos
- Enchapes

Colores

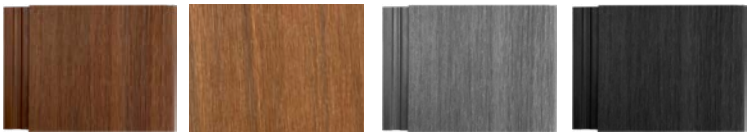

Teka | Cerezo | Gris* | Negro*

*Colores disponibles bajo pedido. Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, por esta razón pueden variar respecto al producto exhibido en salas de venta.

Especificaciones técnicas

Composición



Estructura

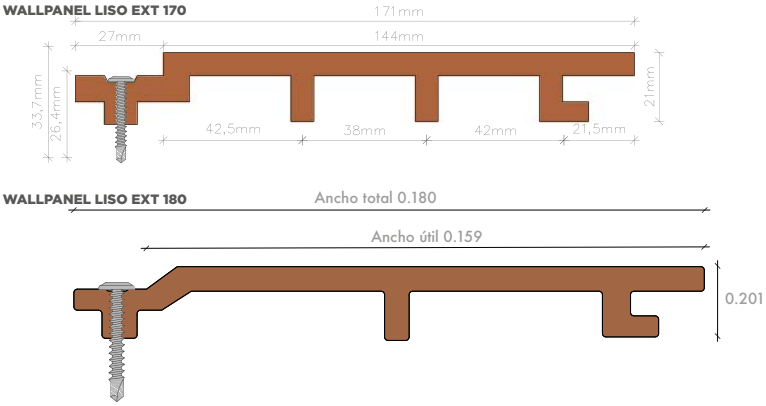

Propiedades

Wallpanel Liso	
Clasificación	Nuevo
Categoría	Eco madera
Grupo	Wallpanel
Estructura	Ver tabla estructura
Material	WPC Encapsulado
Calibre	5 mm
Acabado	Madera Natural
Textura	Rugosa
Unidad de medida cm	↔ 290 cm ↕ 2,1 cm
Espesor	5mm
Peso	6.16kg /unidad
Distancia entre apoyos	70 cm
Unidad de empaque	Por unidad

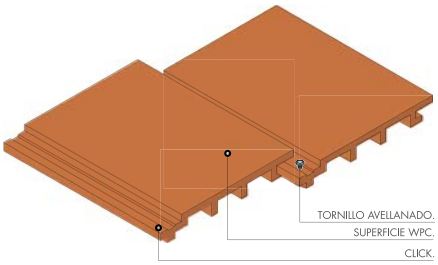

DETALLE 3D - WALLPANEL

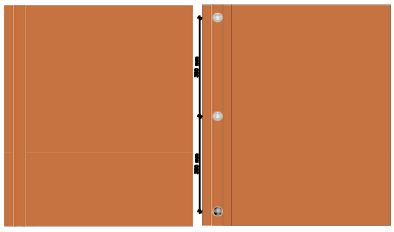

PLANTA - WALLPANEL

@arkoscolombia
arkos .com .co

Ekowood®

WALLPANEL® LISO

Recomendaciones de instalación

Proceso de ensamble (Fijación oculta)

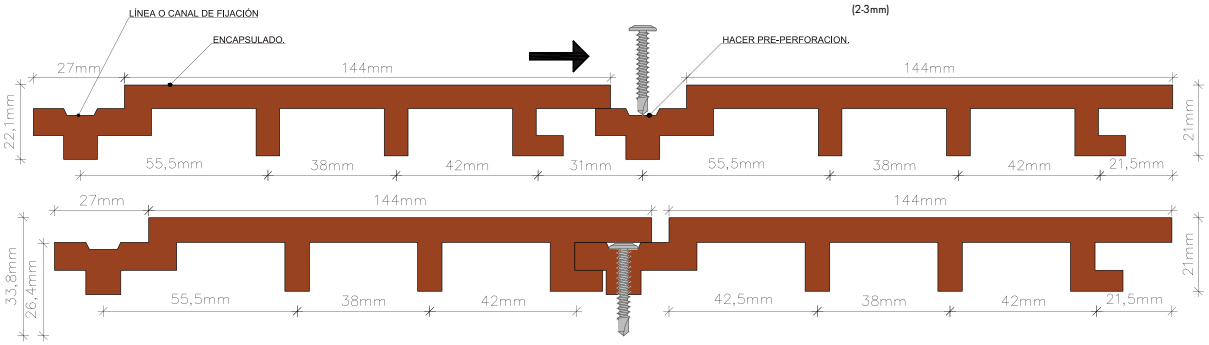

Si es necesario Instale la estructura portante disponiendo de durmientes cada 70cm, perpendicular a disposición de su Wallpanel liso, ya sea vertical u horizontal.

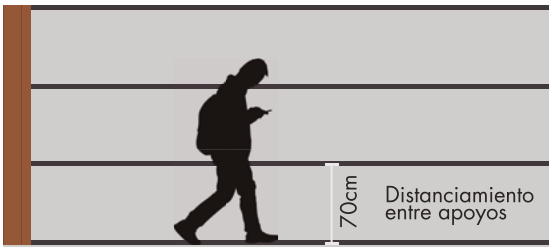

Alinee y nivele su Wallpanel liso con la estructura portante previamente instalada, iniciando por su ranurado o línea de fijación, Para quiebres, deje volada la esquina del Wallpanel 1cm, esto servirá para recibir la pieza de quiebre.

*La subestructura o superficie sobre la cual se realizará la instalación del Wallpanel Liso deberá estar perfectamente plomada, nivelada y a escuadra; cualquier irregularidad que se presente en el Wallpanel liso derivada de ésta, no se entenderá como garantía del producto.

Continúe simultáneamente hasta terminar de cubrir el área deseada.

Cuando es necesario unir dos o más listones, se recomienda hacer una instalación desfasada o en traba, esto mitiga visualmente cualquier discrepancia de medidas y/o empates.

*El Wallpanel es un producto fabricado mediante un proceso de co-extrucción con altas temperaturas; razón por la cual, no se puede garantizar la continuidad en sus medidas (mm) entre las diferentes piezas; esto en ningún caso afecta la calidad intrínseca del producto.

Manipulación y mantenimiento

El **Wallpanel®** cuenta con apariencia de madera natural y están diseñados para desgastarse de forma natural con el tiempo. El patrón de superficie se desgastará hasta adquirir un color consistente; la mayor parte del proceso de desgaste se presentará durante el primer año de vida.

Es recomendable la limpieza periódica con el fin de garantizar la durabilidad y mantener la belleza en la apariencia de madera natural del material:

No golpee el material durante su descarga y sujételo muy bien durante su transporte es posible que durante el transporte el producto sufra fracturas en su pestaña de ensamble, tenga en cuenta lo anteriormente mencionado y agregue 3% más de las cantidades adquiridas.

Almacene el producto sobre estibas o bases rígidas, firmes y uniformes. No supere 40 unidades verticalmente al apilarlo. No apoye elementos pesados sobre el producto almacenado.

Ekowood®
WALLPANEL® LISO

Manipulación y mantenimiento

Para su almacenamiento ubíquelo en espacios que protejan el material de la intemperie con materiales no translúcidos: polietileno negro, cartones o materiales similares, asegurando el paso de aire continuo.

Si aparece contaminación limpie inmediatamente retirando toda sustancia derramada; si es abrasiva séquela, NO la frote: moje con agua caliente y seque con un paño suave.

Se puede lavar a presión, con una recomendación de presión máxima **1100 PSI.** Adopte siempre las medidas de seguridad necesarias y prevenga daños en el material.

Para evitar la acumulación de polvo o residuos se recomienda aplicar sellador para **WPC** (siga las instrucciones del fabricante). Es óptimo aplicarlo en la mañana o por la noche cuando la superficie esté fría, para evitar la rápida evaporación en las piezas.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la garantía.

Garantía

Todos los modelos de Wallpanel® cuentan con una garantía de 5 años

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, generará la no aplicación de la garantía.

*Aplican condiciones, ver certificado de garantía.

arkos® CENTER
310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co
*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia
@arkoscenter
arkos.com.co
01 2023 #####