


Dekoceiling Soffit

SÓLIDO Y PERFORADO

arkos®

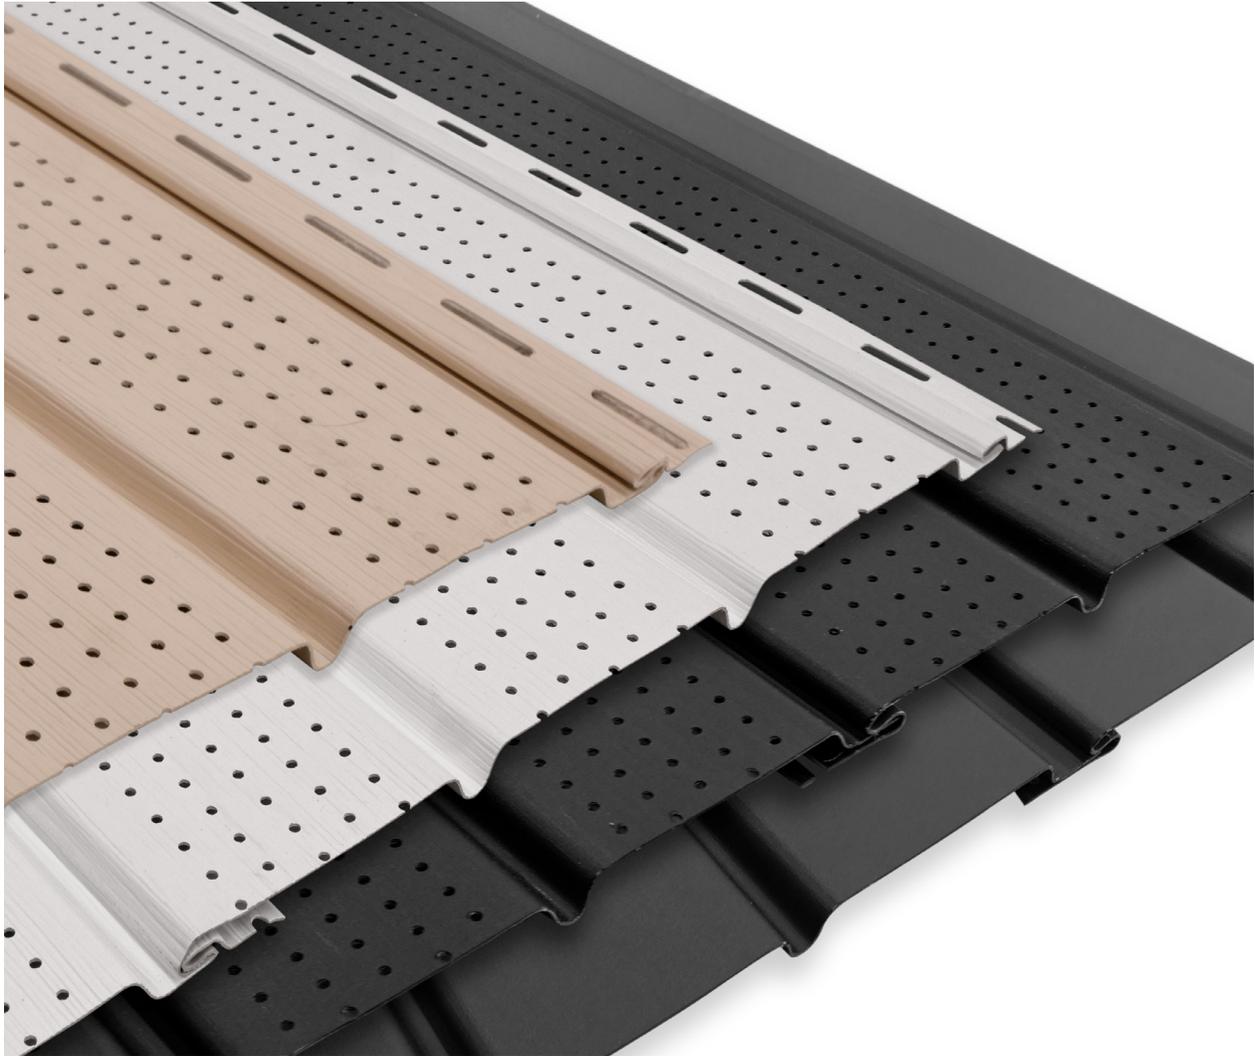

Cielo raso, aleros o revestimiento de uso interior de **100% PVC** con alta resistencia, mecánica de fácil y rápida instalación, ideal para aplicaciones como comedores, salones, Vestier, auditorios, vivienda, etc. gracias a su material de fabricación permite un fácil mantenimiento.



Dekoceiling Soffit SÓLIDO Y PERFORADO

arkos®



Beneficios

- Textura de madera y/o liso
- Resistente a ambientes húmedos
- Durabilidad
- Sin grietas
- Fácil manipulación y construcción



Aplicaciones

- Aplicaciones interiores
- Aleros
- Cielorrasos
- Revestimientos interiores
- Muros de limpieza



Especificaciones técnicas

Dekoceiling Soffit Sólido Y Perforado	
Ancho:	33 cm (22 cm para el color negro)
Largo:	3,66 m
Espesor:	1,3 mm
Peso:	2,1 kg/m
Composición:	100% PVC



Colores




Blanco



Gris



Negro




Café



Estructura

Estructura Dekoceiling colores claros

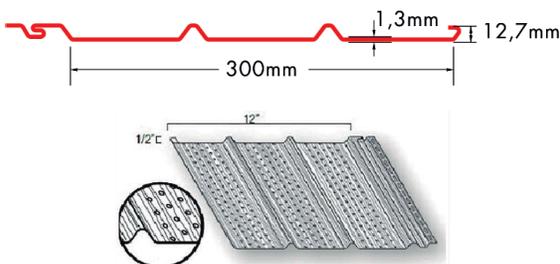

Estructura Dekoceiling color negro



Accesorios

Accesorios Dekoceiling colores claros



Perfil de soporte F



Perfil J

Perfil de soporte J color negro



● REVESTIMIENTOS

KAYCAN



Dekoceiling Soffit

SÓLIDO Y PERFORADO

arkos®



Manipulación y mantenimiento

Limpie la superficie periódicamente utilizando una estopa suave ligeramente humedecida con agua, de ser necesario, jabón suave o neutro, retire la sustancia por completo para evitar manchas. Nunca utilizar clorox, productos que contengan fuertes componentes químicos o sean abrasivos.

La garantía se perderá si no se siguen las indicaciones dadas.



Recomendaciones de instalación

1. Instale estructura portante en acero galvanizado (perfiles ángulos y omegas) o similar cada **60 cm**, así como también es su perímetro, asegúrese de su buena nivelación y estabilidad.
2. Instale **perfil J** o de remate en su perímetro mediante tornillo cabeza de lenteja de ½ auto perforante o similar cada 3,5 cm, para encuentros o empalmes corte 1 de los puntos a 45 C o según corresponda y empate.
3. Instale la pestaña de inicio, la cual podría extraer cortando la parte superior del alero, mediante tornillo o similar cada **35 cm**.
4. Instale la primera lamina del cielo falso o alero asegurándose que encaje totalmente en la pestaña de inicio previamente instalada, corte el producto con tijeras industriales o pulidora de mano con disco para **PVC**.
5. Para su remate, corte la lámina según la medida necesaria y encaje a presión.

Para las fijaciones se recomienda tener una holgura de 2 a 3 m, permitiendo una buena expansión y contracción del producto.



Garantía

Todos los productos Dekoceiling de la marca Kaycan tienen una garantía de 30 años. El de color negro, sólido, tiene 5 años de garantía.

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

arkos®
CENTER

☎ 310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co

*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia



@@arkoscenter



112022####