



arkos NATURALS

ARKOSTONE®

- Opaco
- Translúcido
- 3D Autoadhesivo
- Flex

Versión: AK006

Fecha actualización: 10-04-2025

Reemplaza la versión: AK005



Arkostone es un revestimiento ligero y flexible hecho de piedra natural, producido a través de un proceso de delaminación que separa una fina capa de cuarcita o pizarra. Esta capa se combina con resina y fibra de vidrio, lo que le proporciona tanto resistencia como versatilidad. Arkostone puede aplicarse a casi cualquier tipo de superficie de construcción y ofrece diversas ventajas como su durabilidad, impermeabilidad, y su fácil instalación y mantenimiento.



Beneficios


- Acabado 100% natural
- Amigable con el medio ambiente
- Flexibilidad
- Bajo mantenimiento
- Bajo peso
- Estabilidad dimensional



Aplicaciones

- Fachadas*
- Revestimientos*
- Enchapes*
- Cielo falsos*

*Varía según la referencia **

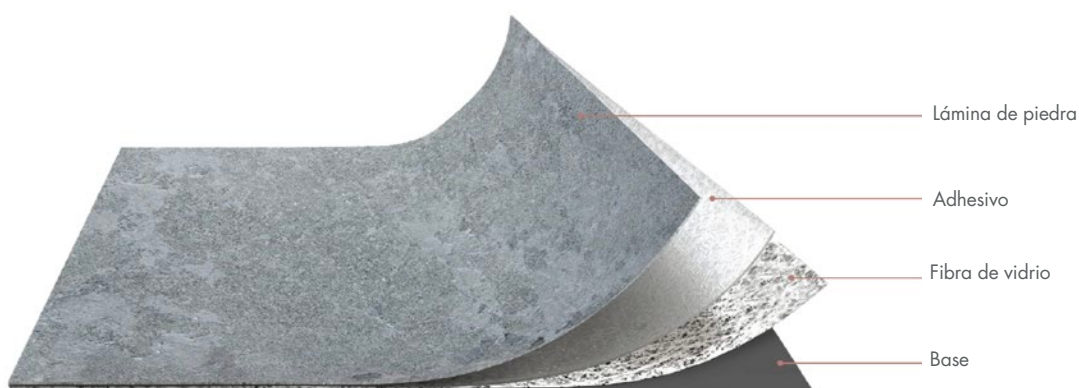

Referencia: Opaco - translúcido




Colores - Acabados


Opacos



Opaco S White
(Pizarra)

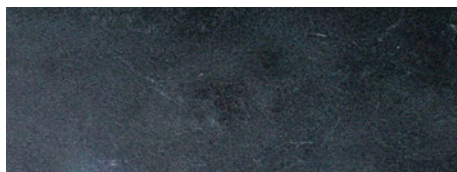

Opaco Black
(Pizarra)

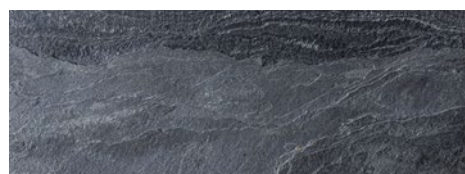


Opaco South Grey
(Pizarra)




Opaco Pink Multi
(Pizarra)

Translúcido

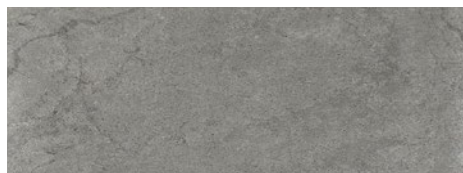

Translúcido S White
(Mármol)

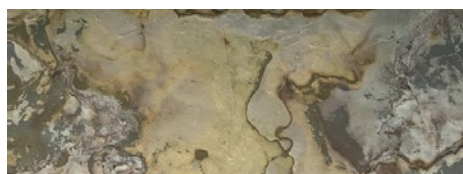

Translúcido Indian Autumn
(Pizarra)



Translúcido Multicolour
(Mármol)


Autoadhesivo



Autoadhesivo Jeera Green
(Cuarcita)




Autoadhesivo Autumn Rustic
(Pizarra)

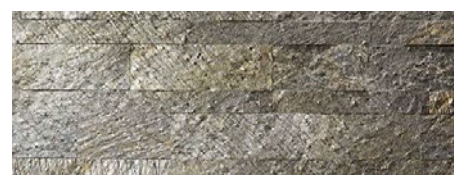


Autoadhesivo Gold Green
(Cuarcita)

Flex

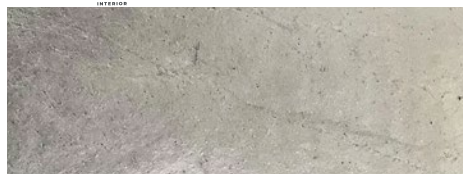

Flex Ocean
(Cuarcita)

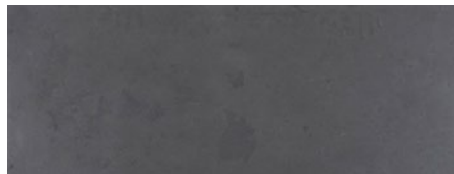

Flex Black
(Pizarra)



Especificaciones técnicas

	Opaco	Translúcido	3D Autoadhesivo	Flex
Material	Fibra de vidrio + piedra naturalF	ibra de vidrio + piedra natural	Bitumen + SBS + piedra natural	Latex + piedra natural
Uso	Interior - Exterior	Interior - Exterior	Interior	Interior
Espesor	2,5 mm	1,5 - 2,5 mm	1,5 a 2,5 mm	1,2 - 2 mm
Ancho	0,60 m	0,60 m	0,15 m	1,22 m
Are util (M2)	0,73 m2	0,73 m2	0,09 m2	2,97 m2
Largo	1,22 m	1,22 m	0,60 m	2,44 m
Acabado	Piedra 100% natural	Piedra 100% natural	Piedra 100% natural	Piedra 100% natural
Peso por unidad	±1,5 kg	±1,5 kg	±30 g	±2,25 kg



Instrucciones de instalación

1. Medir Arkostone sobre superficie a instalar.
2. Corte con tijera industrial o similar (ver imagen 1).
3. Limpie la cara posterior.
4. Con pistola de calefateo o similar, agregar el Adhesivo alrededor de la cara posterior de la lámina luego en dirección horizontal y vertical (ver imagen 2), tenga en cuenta si es opaco o translúcido; implemente adhesivo Fix All High Tack, en el caso de láminas opacas y en el caso de láminas translúcidas implemente Fix All cristalino o similar, el cual tendrá un rendimiento aproximado de 1.50 m² por cada tubo de 290 ml; siga las instrucciones indicadas en el producto.
5. Pegue el Arkostone sobre la superficie deseada (ver imagen 3).
6. Pase un rodillo asegurando el esparcimiento uniforme del adhesivo (ver imagen 4).
7. Aplicar sellante o protector hidrofugante, esto con el fin de evitar acumulación de polvo o suciedad en su superficie (Opcional).
8. Aplicar boquilla en las juntas (Opcional).
9. Para el caso del auto adhesivo, verificar que la superficie a instalar este limpia y seca, verifique el film auto adhesivo y pegue, siga las instrucciones indicadas en el empaque, tenga en cuenta que este producto es únicamente para interiores.




Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Manipulación y mantenimiento

Es un producto de piedra natural, por lo cual se recomienda el sellado del mismo dependiendo de las aplicaciones en las que se utilice.

Para limpiar la superficie basta con utilizar agua y detergente común, o en caso de ser necesario para quitar manchas de grasa o aceites puede utilizarse hidro lavadoras de baja presión para ahorrar tiempo y consumo de agua.

No golpee el material durante la descarga y sujételo muy bien durante el transporte.



Garantía

Todos los modelos de Arkostone cuentan con una garantía de 10 años.

Arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia, ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalaciones, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía.

*Aplican condiciones, ver certificado de garantía.



arkos®
CENTER

☎ 310 551 9553

PBX (601) 432 2440

servicioalcliente@arkos.com.co

*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia



@arkoscenter

