


ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR

(Antes llamado wallpanel interior 3D)




arkos®




Nuevo



Nuevo



Nuevo



Nuevo



Nuevo

Los listones **ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR** están fabricados en WPC, PS, HDP y metal. Ideales para uso residencial y comercial con variedad de texturas, diseños y colores que permiten crear diferentes tipos de ambientes. Ideal para remodelaciones, renovaciones de espacios y aplicaciones decorativas.



ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR

(Antes llamado wallpanel interior 3D)

arkos®



Beneficios

- Sin grietas ni astillas
- Sistema de fijación oculta
- Gran durabilidad
- Resistencia al fuego
- Antitermitas
- Amigable con el medio ambiente
- Fácil manipulación y construcción



Aplicaciones

- Cielorrasos
- Revestimientos interiores
- Revestimientos de muebles interiores




Principales Ventajas

- Alto valor estético
- Bajo mantenimiento




Especificaciones técnicas



Polar
White



Midnight
Black



Classic
Grey



Amaderado
Nogal




*Ocean
Blue



*Jasper




*Tiffany
Blue



*Pink



*Red
Intense



*Foreast
Glen

*Colores bajo pedido. Consulte la disponibilidad de cada color en el producto deseado

● REVESTIMIENTOS




ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR

(Antes llamado wallpanel interior 3D)

arkos®

Wallpanel Interior 3D PL	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	15 mm
Ancho	148 mm
Ancho Útil	140 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	2.60 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood WP interior 3D PI

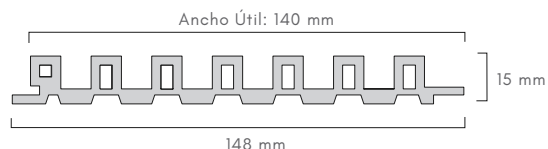


Colores:



Arkowood WP interior 3D PW	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	15 mm
Ancho	158 mm
Ancho Útil	147 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	2.50 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood WP interior 3D PW


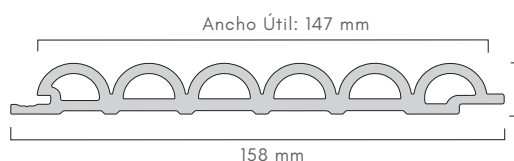


Colores:



Arkowood WP interior 3D PGS	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	15 mm
Ancho	160 mm
Ancho Útil	146 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	3.0 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood WP interior 3D PGS




Colores:



Wallpanel Interior 3D PLS	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	20 mm
Ancho	190 mm
Ancho Útil	181 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	3.30 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood WP interior 3D PLS



Colores:




ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR

(Antes llamado wallpanel interior 3D)

arkos®

Arkowood wallpanel int 3d multi waves	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	13 mm
Ancho	172 mm
Ancho Útil	165 mm
Largo	290 cm
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood wallpanel int 3d multi waves 172-13 HPD





Colores:



Arkowood wallpanel int 3D PGS	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	15 mm
Ancho	160 mm
Ancho Útil	146 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	- kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood wallpanel int 3D PGS 160-15 HPD




Colores:



Arkowood wallpanel int liso 120-12	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	12 mm
Calibre	4 mm
Ancho	120 mm
Ancho Útil	100 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	1.4 kg
Sistema de fijación	Tornillo

Arkowood wallpanel int liso 120-12

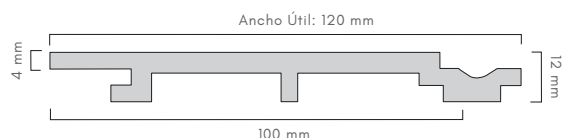


Colores:



Arkowood WP int. ECO 170-18	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	18 mm
Ancho	170 mm
Ancho Útil	162 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	3.3 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood WP int. ECO 170-18



Colores:




ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR

(Antes llamado wallpanel interior 3D)

arkos®

Arkowood WP interior ECO	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	9 mm
Ancho	207 mm
Ancho Útil	200 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	4.1 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood WP interior ECO




Colores:



*Colores bajo pedido

Arkowood M int 40-15	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	15mm
Ancho	50mm
Ancho Útil	40 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	1.23 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood M int 40-15





Colores:



Arkowood M int 60-15	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	15 mm
Ancho	67 mm
Ancho Útil	60 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	2.066 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowood M int 60-15





Colores:



Arkowoodl M int 120-15	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	15 mm
Ancho	130 mm
Ancho Útil	120 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	3.5 kg
Sistema de fijación	Platina metálica

Arkowoodl M int 120-15



Colores:




ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR

(Antes llamado wallpanel interior 3D)

arkos®

Arkowood wallpanel int personalizable	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	11 mm
Ancho	250 mm
Ancho Útil	241 mm
Largo	290 cm
Sistema de fijación	Adhesivo

Arkowood wallpanel int 3D 250-10 ondulado personalizable

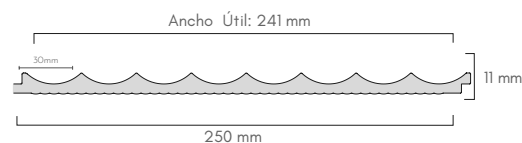

Arkowood wallpanel int 122-12	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	12 mm
Ancho	120 mm
Ancho Útil	115 mm
Largo	240 cm
Peso por unidad	4 kg
Sistema de fijación	Adhesivo



Colores:


Solidos

Madera



Arkowood wallpanel int 304-6	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	6 mm
Ancho	304 mm
Ancho Útil	299 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	
Sistema de instalación	Adhesivo

Arkowood wallpanel int 304-6




Colores:

Madera



Arkowood wallpanel int 315-5	
Clasificación	Revestimientos
Uso	Interior
Espesor	5 mm
Ancho	315 mm
Ancho Útil	310 mm
Largo	290 cm
Peso por unidad	
Sistema de fijación	Adhesivo

Arkowood wallpanel int 315-5



Colores:




arkos®



Si mampostería tiene algún tipo de desplome o barriga en su superficie es necesario realizar una subestructura de nivelación en listones de OSB espesor de 9,5mm por 2", omegas o similar ubicadas cada 40 cm perpendiculares a la disposición de su **Wallpanel Interior 3D**.

Instalación Sobre OSB, Triplex O Drywall

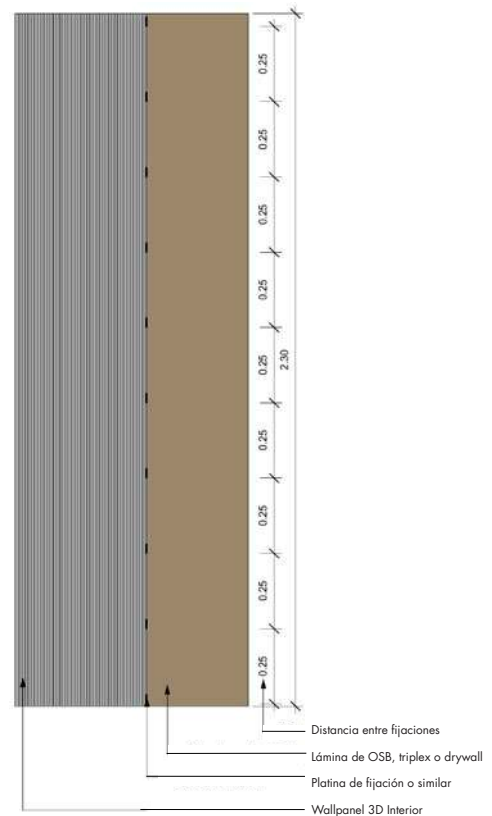

La instalación se debe realizar con **Grapadora Neumática marca Senco REF. SFW09-F o similar** para grapa F. Si realiza la instalación de su **Wallpanel Interior 3D** directamente sobre láminas de OSB, triplex y Drywall, realice una fijación en la pestaña del **Wallpanel Interior 3D** cada 25 cm. Para la fijación se deben utilizar grapas F08 (1/2").

ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR

(Antes llamado wallpanel interior 3D)

arkos®



Cortes

El corte del **Wallpanel Interior 3D** debe efectuarse con disco de corte fino para aluminio, mínimo de 80 dientes en excelentes condiciones, con acolilladora o sierra de mano. Asegúrese que antes de iniciar el corte, la máquina esté a sus máximas RPM, esto evitará que se desportille la resina de cubrimiento. Implementar siempre todas las medidas de seguridad.



Sierra de mano



Acolilladora



Alternativas de fijación

Fijación mecánica



Platina de inicio



Platina intermedia



Fijación con adhesivo

Adhesivo Sellador Fix All High Tack
(Producto disponible)



fijación con adhesivo

Para la aplicación con adhesivo tenga en cuenta que la superficie de debe estar limpia y libre de humedad, aplique el adhesivo en zig zag con un espesor de 8 a 10 mm, dependiendo de la referencia de cada panel, aplique el adhesivo sobre la superficie con mayor superficie de contacto (imagen 2), siga las instrucciones de destaca el proveedor.

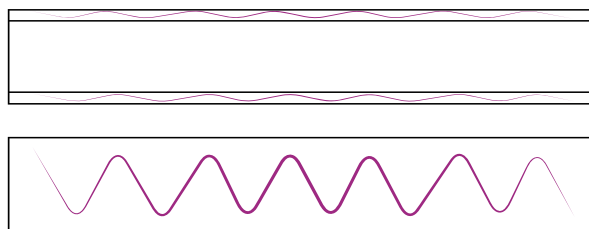


Imagen 2. Aplicación con adhesivo



Recomendaciones de instalación (wallpanel liso)


Inicie a instalar siempre por el macho del wallpanel usando la fijación recomendada. Para evitar la exposición de la grapa o fijación; asegure la pieza de inicio con adhesivo estructural (cinta espumada o similar de 2 a 3mm de espesor) a lo largo de la pieza.

Para aplicaciones con largos superiores a 2,90 mts, implemente trabas en su instalación. Esto con el fin de evitar una línea horizontal de empate continua en su aplicación.

Para aplicaciones en cielos falsos, se debe garantizar un flujo de aire continuo o reventilación.

***Para mayor información consulte nuestro departamento técnico.**

Proceso de ensamble (Fijación oculta)

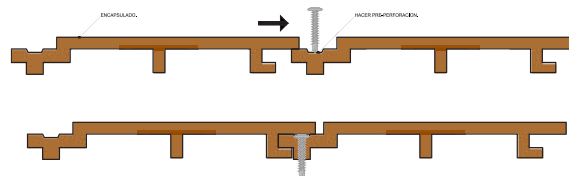


Si es necesario Instale la estructura portante disponiendo de durmientes cada 60 cm, perpendicular a disposición de su Wallpanel liso, ya sea vertical u horizontal.

ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR


(Antes llamado wallpanel interior 3D)

arkos®

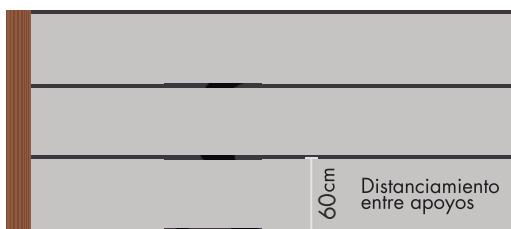

Para aplicarlo en cielo falsos o muros alinee y nivele su Wallpanel liso con la estructura portante previamente instalada, iniciando por su ranurado o línea de fijación. Para quiebres, deje volada la esquina del Wallpanel 1cm, esto servirá para recibir la pieza de quiebre.

*La subestructura o superficie sobre la cual se realizará la instalación del Wallpanel Liso deberá estar perfectamente plomada, nivelada y a escuadra; cualquier irregularidad que se presente en el Wallpanel liso derivada de ésta, no se entenderá como garantía del producto. Continúe simultáneamente hasta terminar de cubrir el área deseada.

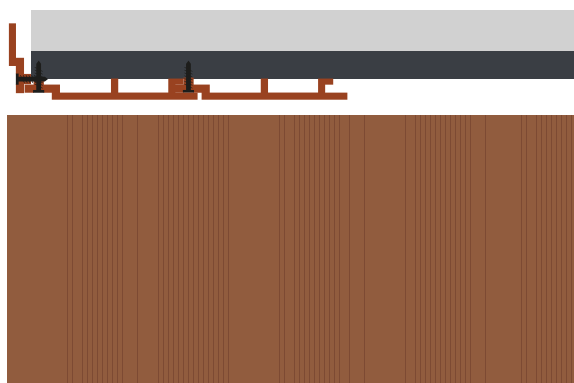

Cuando es necesario unir dos o más listones, se recomienda hacer una instalación desfasada o en traba, esto mitiga visualmente cualquier discrepancia de medidas y/o empates.



*El Wallpanel es un producto fabricado mediante un proceso de co-extrucción con altas temperaturas; razón por la cual, no se puede garantizar la continuidad en sus medidas (mm) entre las diferentes piezas; esto en ningún caso afecta la calidad intrínseca del producto.



Wallpanel personalizable (Acabado de pintura)

Siga las instrucciones descritas en el primer y pintura descritas en los productos de aplicación

1. LIMPIEZA



2. PRIMER



3. PINTURA



REVESTIMIENTOS



ARKOWOOD WALLPANEL INTERIOR

(Antes llamado wallpanel interior 3D)

arkos®



Manipulación y mantenimiento

El **Wallpanel®** cuenta con apariencia de madera natural y están diseñados para desgastarse de forma natural con el tiempo. El patrón de superficie se desgastará hasta adquirir un color consistente; la mayor parte del proceso de desgaste se presentará durante el primer año de vida.

Es recomendable la limpieza periódica con el fin de garantizar la durabilidad y mantener la belleza en la apariencia de madera natural del material:

No golpee el material durante su descarga y sujételo muy bien durante su transporte es posible que durante el transporte el producto sufra fracturas en su pestaña de ensamble, tenga en cuenta lo anteriormente mencionado y agregue 3% más de las cantidades adquiridas.

Almacene el producto sobre estibas o bases rígidas, firmes y uniformes. No supere 40 unidades verticalmente al apilarlo. No apoye elementos pesados sobre el producto almacenado.



Garantía

Todos los modelos de Wallpanel Interior 3D cuentan con una garantía de 5 años

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

arkos®
CENTER

☎ 310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co

*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia



@@arkoscenter



112022####

Ekowood® WALLPANEL® LISO INT

arkos®



Sistema de revestimiento en **WPC** aligerado de uso interno con fijación oculta, con apariencia de madera 100% natural, que proporciona una mayor resistencia ante la humedad, manchas y desgaste del material, imitando no solo la imagen sino también las fibras originales de la madera; reduciendo el mantenimiento y otorgando una excelente estabilidad en su color.



Ekowood® WALLPANEL® LISO INT

arkos®



Beneficios

- Sistema de fijación oculta
- Liviano
- Amigable con el ambiente
- Fácil de instalar
- No usa pinturas o pegantes
- Apariencia natural
- Durabilidad
- Diseño novedoso
- No se astilla
- Anti termitas



Aplicaciones


- Cielos rasos



Colores



AMAZON RED CEDAR




AMAZON GOLDEN
TEAK

*Colores disponibles bajo pedido. Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, por esta razón pueden variar respecto al producto exhibido en salas de venta.





Especificaciones técnicas

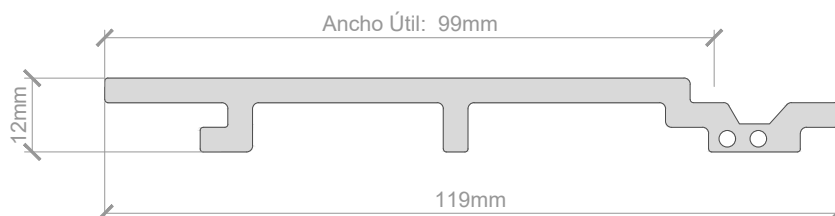

Propiedades

Wallpanel Liso	
Clasificación	Nuevo
Categoría	Eco madera
Grupo	Wallpanel
Estructura	Ver tabla estructura
Material	WPC Aligerado
Calibre	4 mm
Acabado	Madera Natural
Textura	Lisa
Unidad de medida cm	↔ 290 cm ↓ 1,2 cm
Espesor	4 mm
Peso	1,4 kg/unidad
Distancia entre apoyos	60 cm
Unidad de empaque	Por unidad

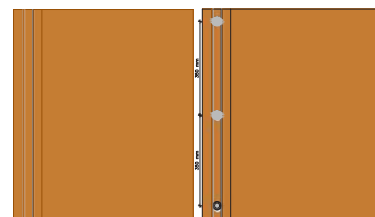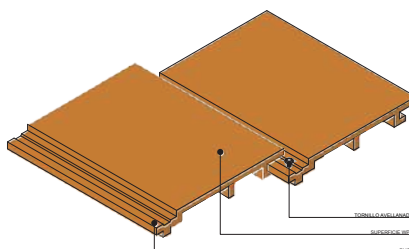

REVESTIMIENTOS

arkoscolombia




arkos
.com
.co




Recomendaciones de instalación

Proceso de ensamble (Fijación oculta)

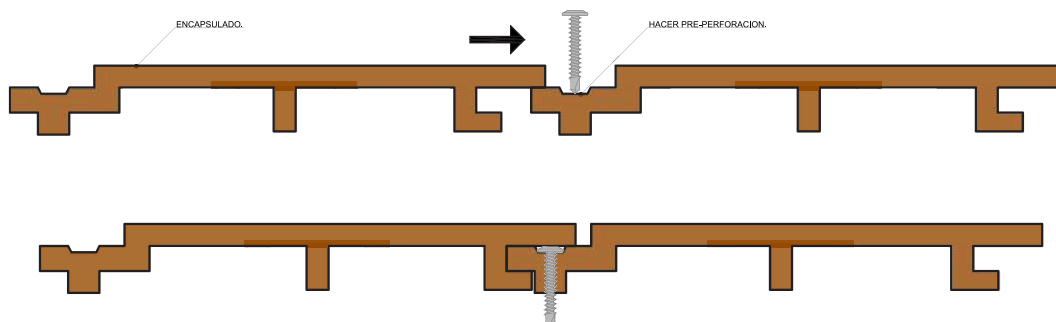

Si es necesario Instale la estructura portante disponiendo de durmientes cada 60 cm, perpendicular a disposición de su Wallpanel liso, ya sea vertical u horizontal.

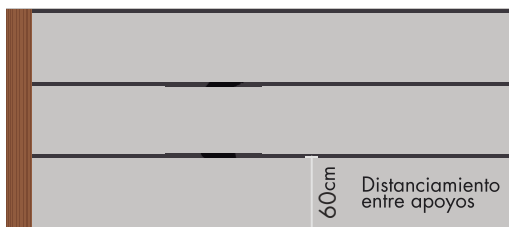

Para aplicarlo en cielo falsos o muros alinee y nivele su Wallpanel liso con la estructura portante previamente instalada, iniciando por su ranurado o línea de fijación. Para quiebres, deje volada la esquina del Wallpanel 1cm, esto servirá para recibir la pieza de quiebre.

*La subestructura o superficie sobre la cual se realizará la instalación del Wallpanel Liso deberá estar perfectamente plomada, nivelada y a escuadra; cualquier irregularidad que se presente en el Wallpanel liso derivada de ésta, no se

entenderá como garantía del producto. Continúe simultáneamente hasta terminar de cubrir el área deseada.



Cuando es necesario unir dos o más listones, se recomienda hacer una instalación desfasada o en traba, esto mitiga visualmente cualquier discrepancia de medidas y/o empates.



*El Wallpanel es un producto fabricado mediante un proceso de co-extrucción con altas temperaturas; razón por la cual, no se puede garantizar la continuidad en sus medidas (mm) entre las diferentes piezas; esto en ningún caso afecta la calidad intrínseca del producto.



Manipulación y mantenimiento

El **Wallpanel®** cuenta con apariencia de madera natural y están diseñados para desgastarse de forma natural con el tiempo. El patrón de superficie se desgastará hasta adquirir un color consistente; la mayor parte del proceso de desgaste se presentará durante el primer año de vida.

Es recomendable la limpieza periódica con el fin de garantizar la durabilidad y mantener la belleza en la apariencia de madera natural del material:

No golpee el material durante su descarga y sujételo muy bien durante su transporte es posible que durante el transporte el producto sufra fracturas en su pestaña de ensamble, tenga en cuenta lo anteriormente mencionado y agregue 3% más de las cantidades adquiridas.

Almacene el producto sobre estibas o bases rígidas, firmes y uniformes. No supere 40 unidades verticalmente al apilarlo. No apoye elementos pesados sobre el producto almacenado.



Manipulación y mantenimiento

Para su almacenamiento ubíquelo en espacios que protejan el material de la intemperie con materiales no translúcidos: polietileno negro, cartones o materiales similares, asegurando el paso de aire continuo.

Si aparece contaminación limpie inmediatamente retirando toda sustancia derramada; si es abrasiva séquela, NO la frote: moje con agua caliente y seque con un paño suave.

Se puede lavar a presión, con una recomendación de presión máxima **1100 PSI**. Adopte siempre las medidas de seguridad necesarias y prevenga daños en el material.

Para evitar la acumulación de polvo o residuos se recomienda aplicar sellador para **WPC** (siga las instrucciones del fabricante). Es óptimo aplicarlo en la mañana o por la noche cuando la superficie esté fría, para evitar la rápida evaporación en las piezas.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la garantía.



Garantía

Todos los modelos de Wallpanel® cuentan con una garantía de 5 años

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, generará la no aplicación de la garantía.

*Aplican condiciones, ver certificado de garantía.

