


Teja SHINGLE

arkos®



Tejas arquitectónicas laminadas de alto desempeño, diseñadas con una composición multicapa que combina gránulos de piedra natural, un refuerzo interno en fibra de vidrio y asfalto modificado, garantizando estabilidad, resistencia y una estética duradera. Adaptables a cualquier tipo de geometría, ideales para cubiertas y/o fachadas que demanden una gran garantía y larga vida útil.

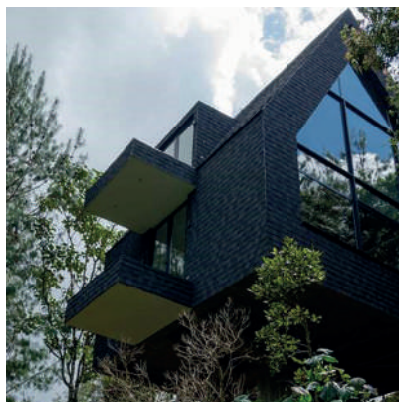

 **EKOROOF CUBIERTAS**



arkoscolombia





Beneficios

- Larga vida útil
- Livianas
- No requiere mantenimiento
- Termo Acústica
- Resistente a la humedad
- Impermeable por naturaleza
- Cobertura total
- Adaptable



Aplicaciones

- Cubiertas
- Fachadas



EXTERIOR



FACHADAS




Especificaciones técnicas

Marathon®

ESPECIFICACIONES	Garantía limitada ¹	Marathon Plus AR: 25 años	Dimensiones (L x A)	39 3/8 in (1000 mm) x 13 1/4 in (336 mm)	ESTÁNDARES	ASTM D3462
	Protección "Blindaje de hierro" ¹	Marathon Plus AR: 5 años Marathon 20: 3 años	Exposición	5 5/8 in (143 mm)		ASTM D3018
	Garantía limitada contra vientos	60 mph (97 km/h)	Cobertura por paquete	32 1/3 ft² (3 m²)		ASTM D7158 - Clase H
	Resistentes a las algas azul-verdosas ¹	Marathon Plus AR	Tejas por cuadrado	65		ASTM D3161 - Clase F
						ASTM E108 - Clase A
						CSA A123.5 (Marathon 25 AR únicamente)

Colores Estándar

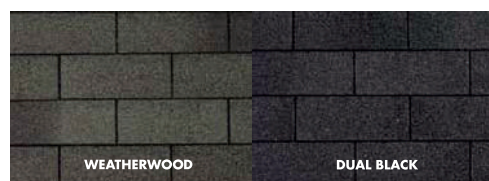

Cambridge®

ESPECIFICACIONES	Garantía limitada¹	30 años	Dimensiones (L x A)	40 7/8 in (1038 mm) x 13 3/4 in (349 mm)	ESTÁNDARES	ASTM D3462
	Protección "Blindaje de hierro"¹¹	15 años	Exposición	5 7/8 in (149 mm)		ASTM D3018
	Garantía limitada contra vientos¹	110 mph (177 km/h)				ASTM D7158 - Clase H
	Garantía extendida limitada contra grandes vientos¹,²	130 mph (210 km/h)	Cobertura por paquete	33 1/3 ft² (3,1 m²)		ASTM D3161 - Clase F
	Resistentes a las algas azul-verdosas¹	Sí	Tejas por cuadrado	60		ASTM E108 - Clase A
						CSA A123.5




Especificaciones técnicas

Colores Estándar




Colores Bajo Pedido

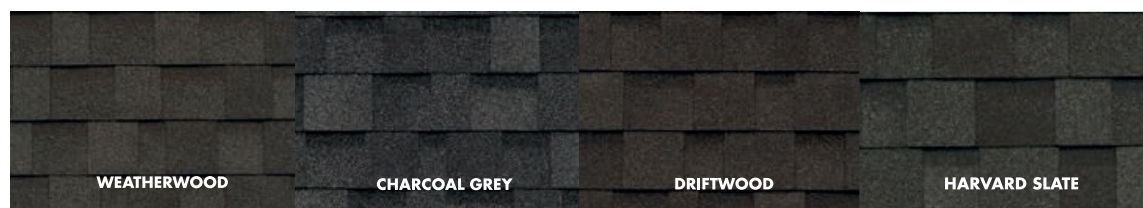

Armourshake®

ESPECIFICACIONES	Garantía limitada ¹	40 años	Dimensiones (L x A)	37 3/8 in (950 mm) x 18 1/2 in (470 mm)	ESTÁNDARES	ASTM D3462
	Protección "Blindaje de hierro" ¹	15 años				ASTM D3018
	Garantía limitada contra vientos ¹	110 mph (177 km/h)	Exposición	5 1/2 in (140 mm)		ASTM D7158 - Clase H
	Garantía extendida limitada contra grandes vientos ^{1,2}	130 mph (210 km/h)				ASTM D3161 - Clase F
	Resistentes a las algas azul-verdosas ¹	Sí	Cobertura por paquete	20 ft² (1.86 m²)		ASTM E108 - Clase A
						CSA A123.5

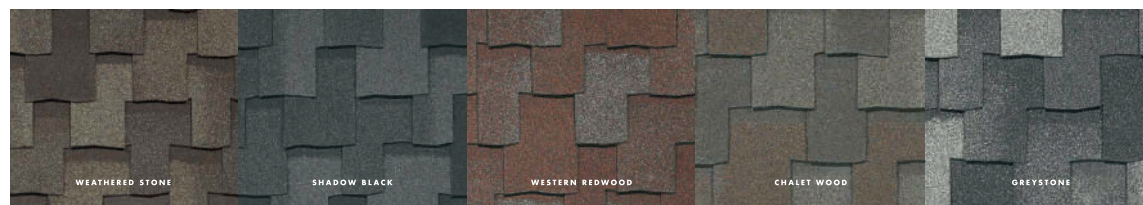



Recomendaciones de instalación




Accesorios

1. OSB
2. Filtro sintético Stormite
3. Perfil corta gotera
4. Perfil de inicio
5. Cubierta teja Shingle
6. Sistema de ventilación
7. Caballete

Instalación

Pendiente mínima 17% o 9.5° (garantía limitada de 12 años) o Pendiente 25% (garantía completa)


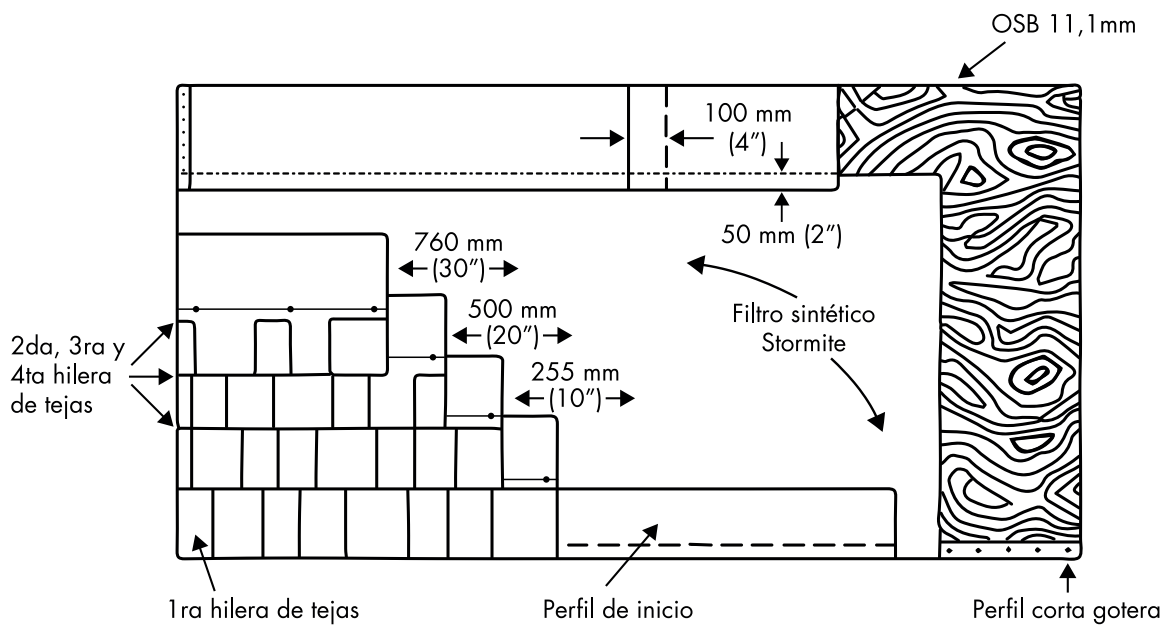


*Para mayor información consulte nuestro departamento técnico



Recomendaciones de instalación

Ventilación

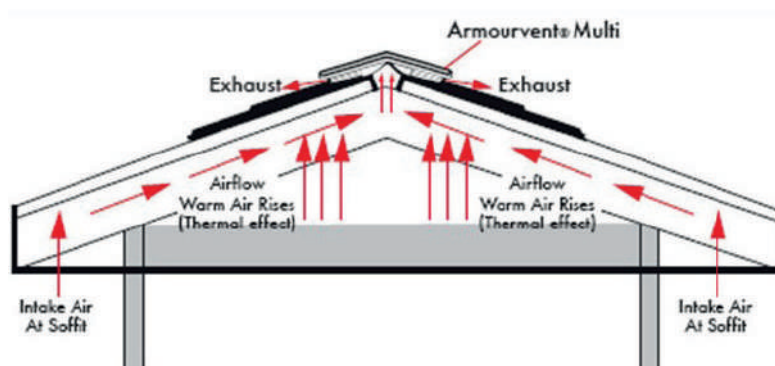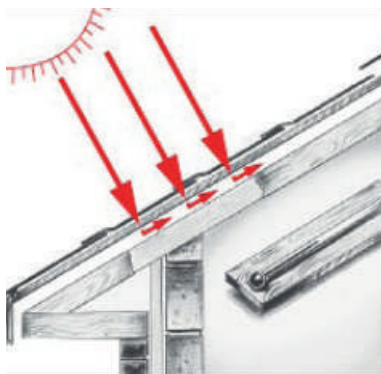

Los techos sin ventilación limitan su garantía de fábrica a máximo 10 años sin importar el modelo de la teja instalada.



Garantía

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

Los techos sin ventilación limitan su garantía de fábrica a máximo 10 años sin importar el modelo de la teja instalada.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

Producto	Años de garantía
Marathon	25 años
Cambridge	30 años
Armourshake	40 años

